

Bodenbelag:
Polyurethan-
Abstreubeschichtung

Bereich:
Industrie – Lebensmittel

Flächentyp:
Lagerbereich - Rohstoffe

Beschreibung:
Robuste Nutzfläche
mit schneller Wieder-
nutzbarkeit

Besonderheit:
Reiner Betonboden mit
langjähriger Nutzung,
starker Unebenheit und
Ölbelastung

Objekt:
Glockenbrot Bäckerei GmbH & Co.oHG
D – Frankfurt am Main

Ausführender Betrieb:
Polyschutz Bautechnik GmbH
D – Rodgau
Web: www.polyschutz.de



Hersteller:
KLB KÖTZTAL
Lacke + Beschichtungen GmbH
D – Ichenhausen

Flächengröße:
450 m²

Fertigstellung:
März 2015



ObjektReport

Schnellhärtende Abstreubeschichtung PU 5000 RX – Großbäckerei

Produktsysteme:


Grundierung – KLB-SYSTEM EPOXID EP 51 RAPID S

Kratzspachtelung – KLB-SYSTEM EPOXID EP 51 RAPID S – 2-fach

Grundsicht – KLB-SYSTEM POLYURETHAN PU 5000 RX – ca. RAL 7032

Abstreuerung – reaktive RX-Abstreukomponente

Versiegelung – KLB-SYSTEM POLYURETHAN PU 5000 RX – ca. RAL 7032

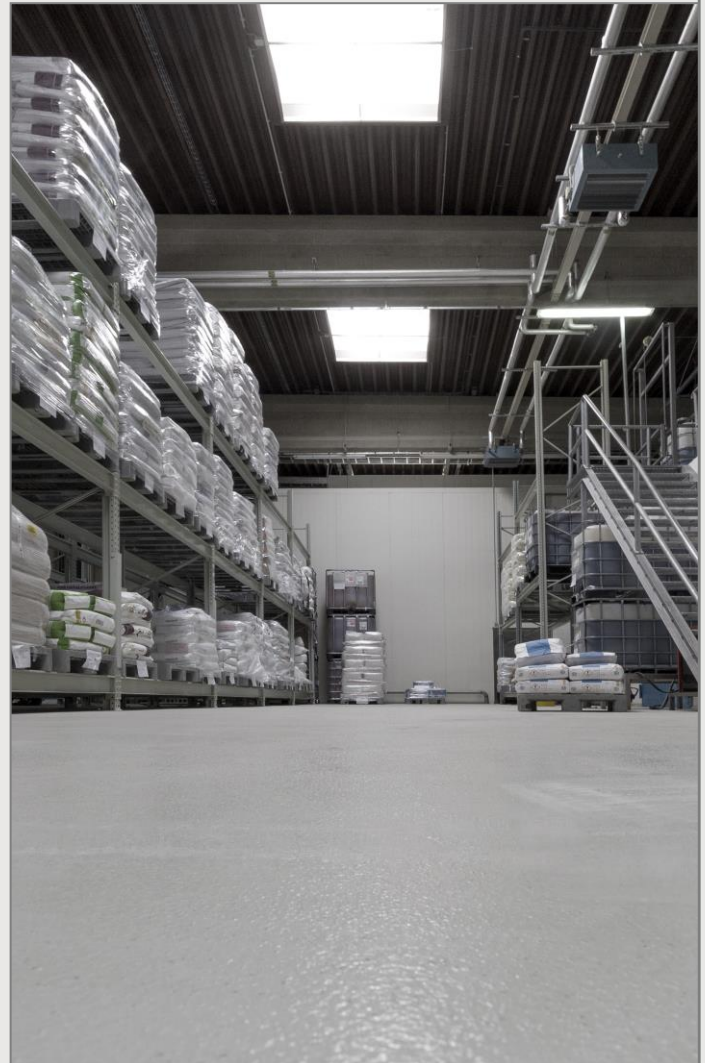

Lacke + Beschichtungen GmbH
Güntzalstraße 25
D-89335 Ichenhausen
Telefon +49 (0) 8223-96 92-0
Telefax +49 (0) 8223-96 92-33
www.klb-koetzal.com
info@klb-koetzal.com

Beachten Sie: Unsere Angaben beruhen auf unseren bisherigen Erfahrungen und Ausarbeitungen. Es ist unmöglich jeden Einzelfall in den aufgeführten Empfehlungen zu berücksichtigen, deshalb haben die Angaben nur richtungsweisenden Charakter. Im Einzelfall bitten wir Sie eine detaillierte Beratung in unserem Hause einzuholen. Wir übernehmen Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte. Die Verantwortung für das Gelingen der von Ihnen durchgeführten Arbeiten können wir nicht übernehmen, da wir keinen Einfluss auf die Verarbeitung und Verarbeitungsbedingungen vor Ort haben. Wir empfehlen Ihnen im Einzelfall Versuchsflächen anzulegen. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.



KLB-SYSTEM POLYURETHAN PU 5000 RX ist ein schnellhärtendes, lichtbeständiges 2-K-Polyurethanharz, das in Kombination mit einer Spezialabstreuung für rutschhemmende, strukturierte Bodenbeschichtungen im gewerblichen und industriellen Bereich, auf Parkflächen und Garagen sowie im Innen- und Außenbereich eingesetzt wird.

KLB-SYSTEM POLYURETHAN PU 5000 RX besteht aus einem reaktiven 2-Komponenten-Polyurethanharz, das auf den vorbereiteten Untergrund aufgetragen und mit der Abstreukomponente abgesandet wird. Nach Erhärtung der Grundsicht, die bereits nach 20 - 40 Minuten eintritt, kann bereits die Kopfversiegelung aufgetragen werden. Der Vorteil liegt darin, dass die Flächen bereits nach 2 - 6 Stunden, je nach Umgebungstemperatur, wieder genutzt werden können. Durch die schnelle Wiedernutzbarkeit findet das Produkt seinen idealen Einsatz im Bereich der Schnellsanierung, wie z.B. auf Tages- und Wochenendbaustellen.

